


Silver  
line



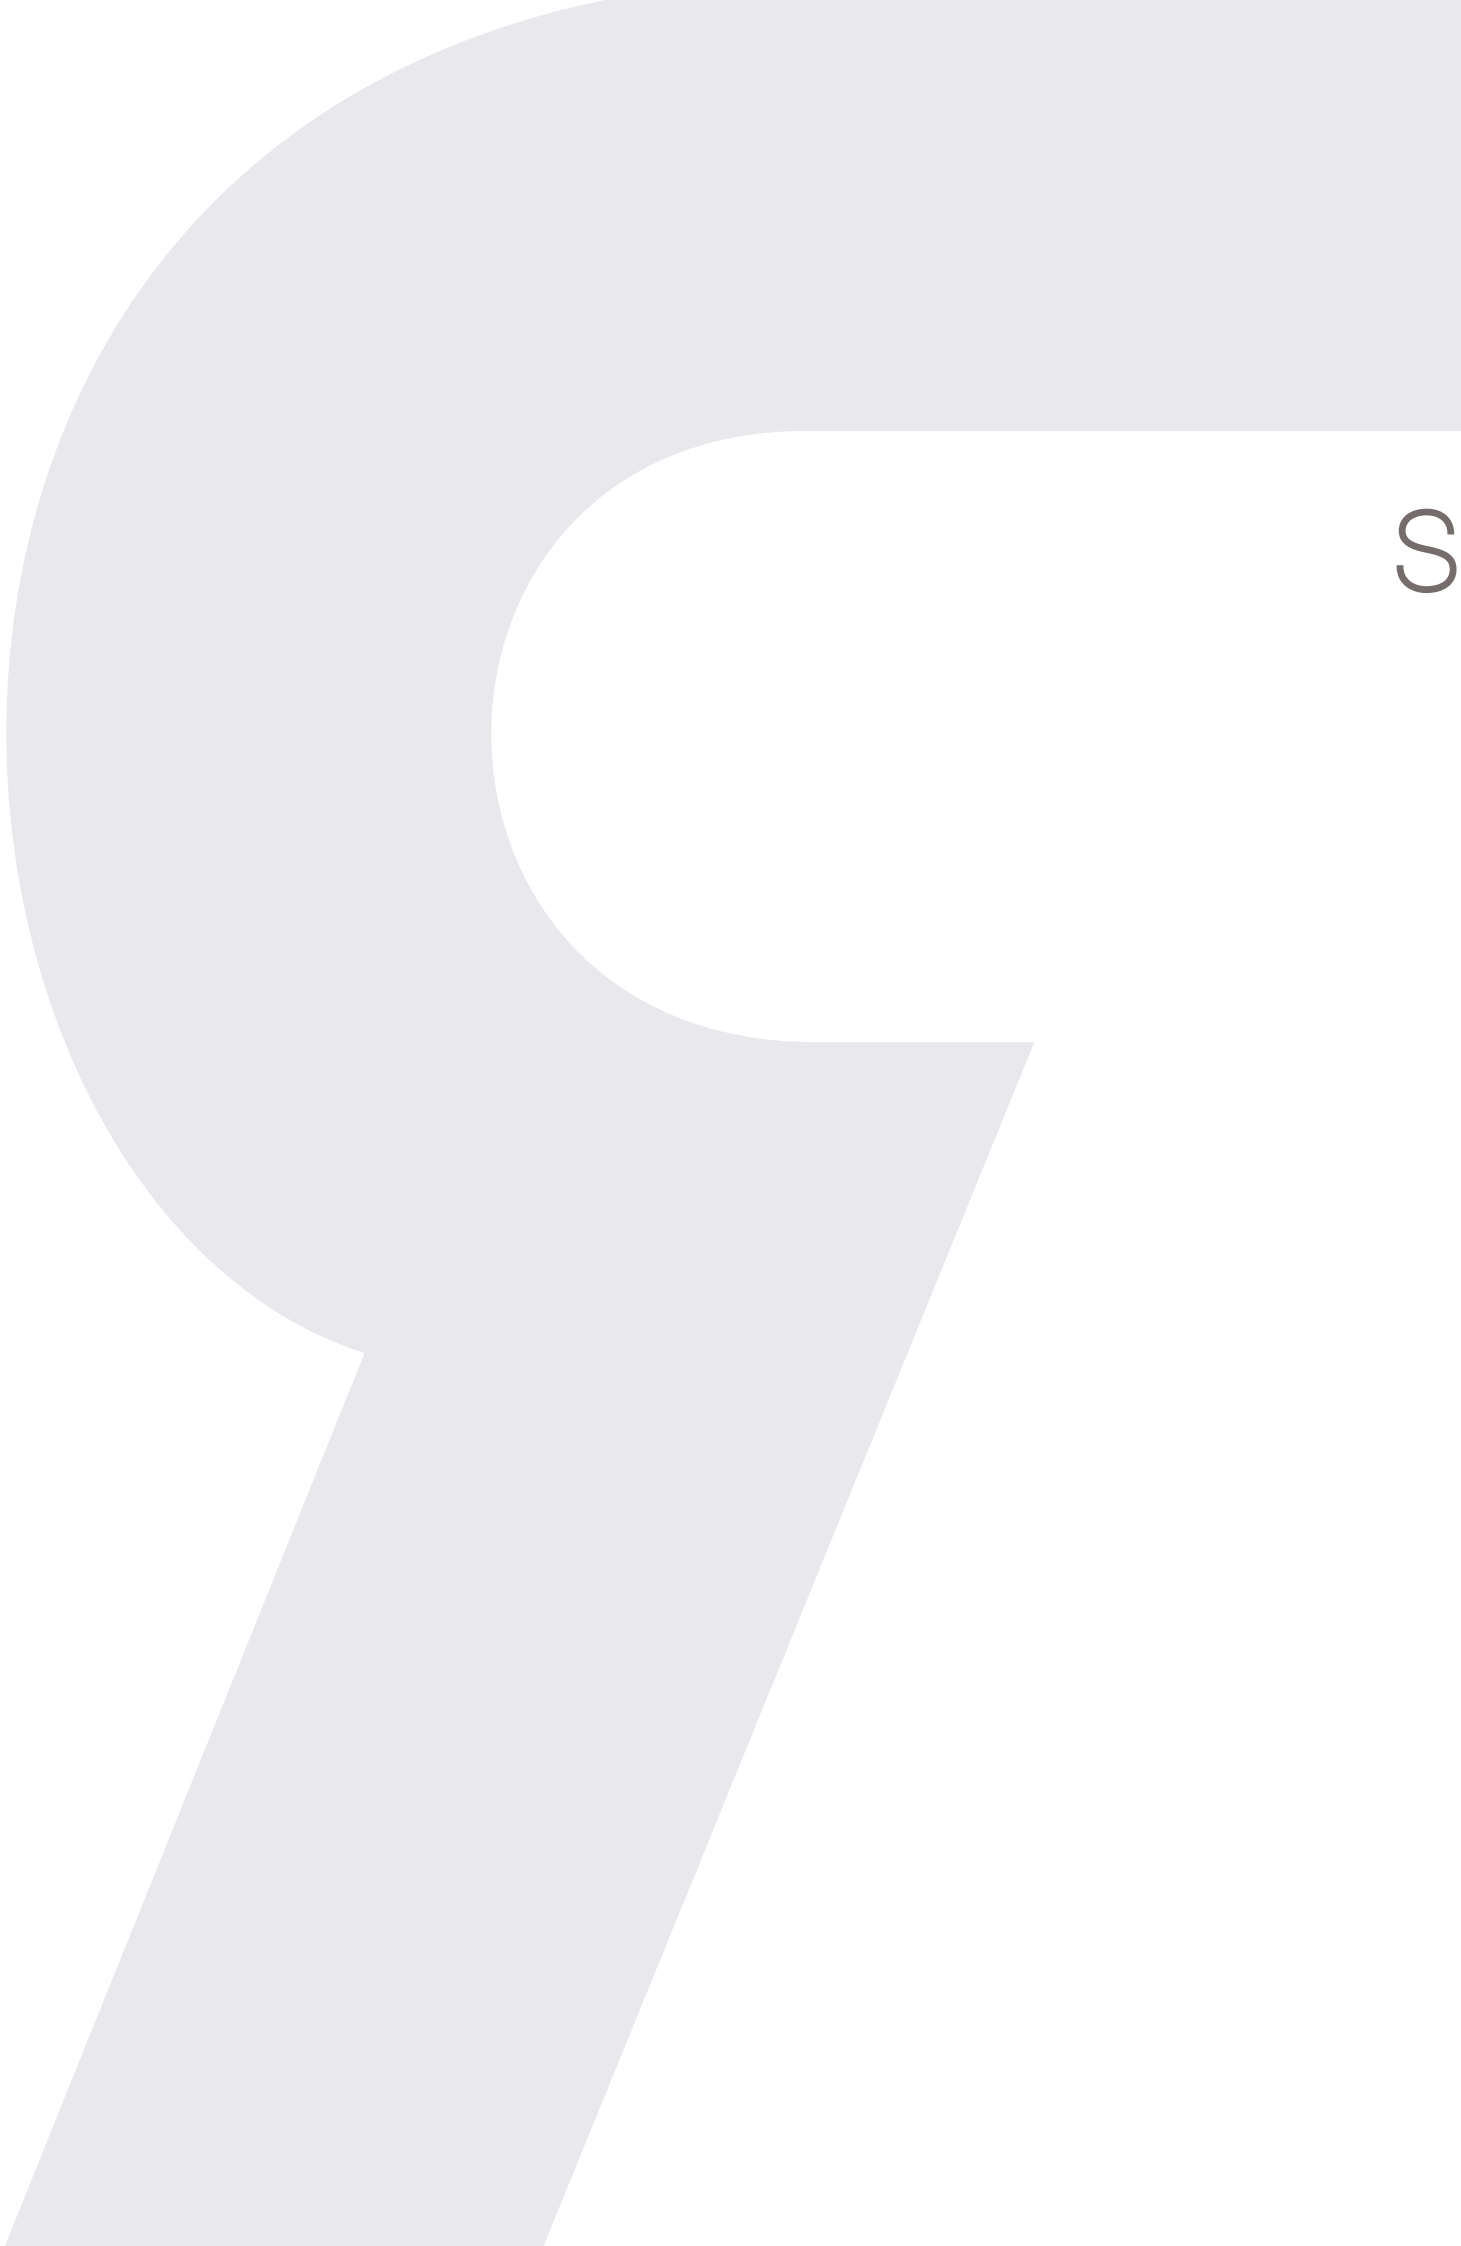

Silver  
line

## INHOUD

Onze filosofie

Onze competenties

De PS 3200 serie

De PS 3200

De PS 3200 X-1

De PS 3200 X-3

De oplegtafel

Het zaagaggregaat

Opties

Technische gegevens

Contact



## Onze filosofie

De Robland producten worden gebouwd door de Werkhuizen Landuyt in Brugge. Het bedrijf is gesticht door Robert Landuyt in 1972. Door de voorgeschiedenis van onderaanneming heeft het bedrijf een uniek DNA.

Het bedrijf is volledig vertikaal geïntegreerd, met andere woorden een Robland wordt volledig in de fabriek in Brugge gebouwd uit zijn basismaterialen. Dit geeft Robland een zeer sterke beheersing van zijn kwaliteit en een grote flexibiliteit.

Robland is gegroeid uit de combine markt, en is nu een belangrijke wereldspeler op de markt van professionele klassieke houtbewerking machines. Dit is gelukt dankzij onze Robland filosofie: Stevige en robuuste machines aanbieden tegen de beste prijs - kwaliteitsverhouding op de markt.



## Onze competenties

### **Dienst na-verkoop**

Een machine verkopen alleen is voor ons onvoldoende. Aangezien Robland producten jarenlang meegaan, is het ook belangrijk dat onze klanten geholpen worden in de vele jaren van het gebruik van de machine. Doordat Robland al zijn onderdelen zelf maakt hebben wij alle onderdelen op voorraad beschikbaar.

### **Grote fabriek met modern machinepark**

Robland maakt kwasi alle onderdelen van de machine zelf. Dit is de beste manier om de prijs-kwaliteitsverhouding en de dienst after sales op ons hoog niveau te garanderen


Robland verkoopsteam tijdens Ligna






## PS 3200 Serie

De nieuwe reeks Robland paneelzagen De PS-serie.  
Belangrijkste kenmerken: het nieuwe zaagaggregaat met zaagblad 450 mm en een voorritser van 125 mm en een volledig vernieuwde oplegtafel met een aanslagbalk van superieure kwaliteit.

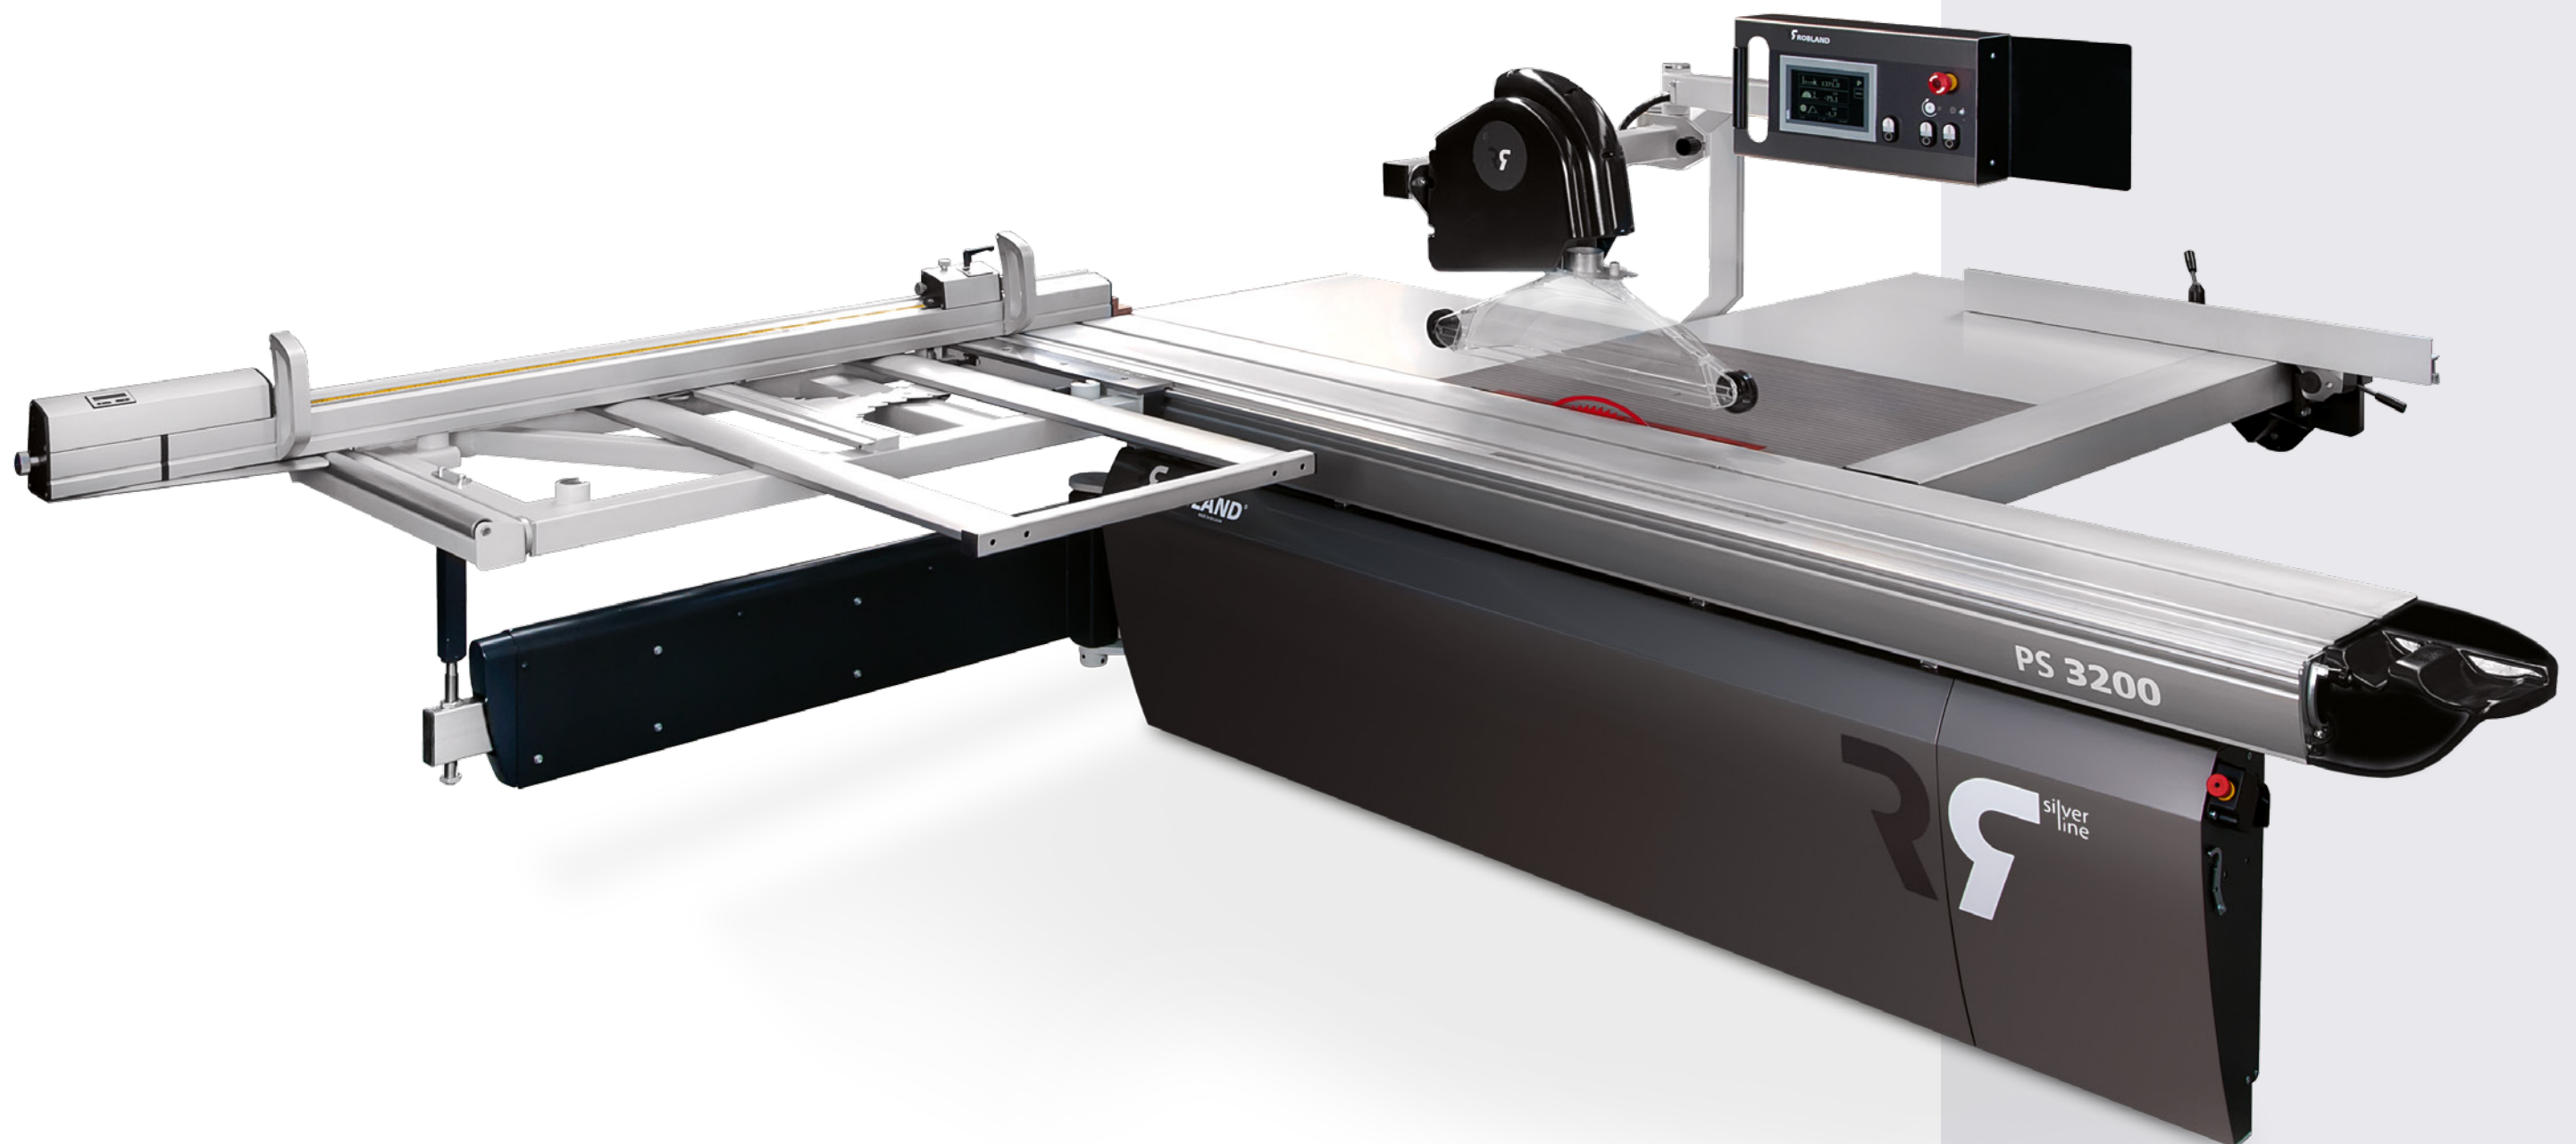

PS 3200 X-3 versie

# PS 3200


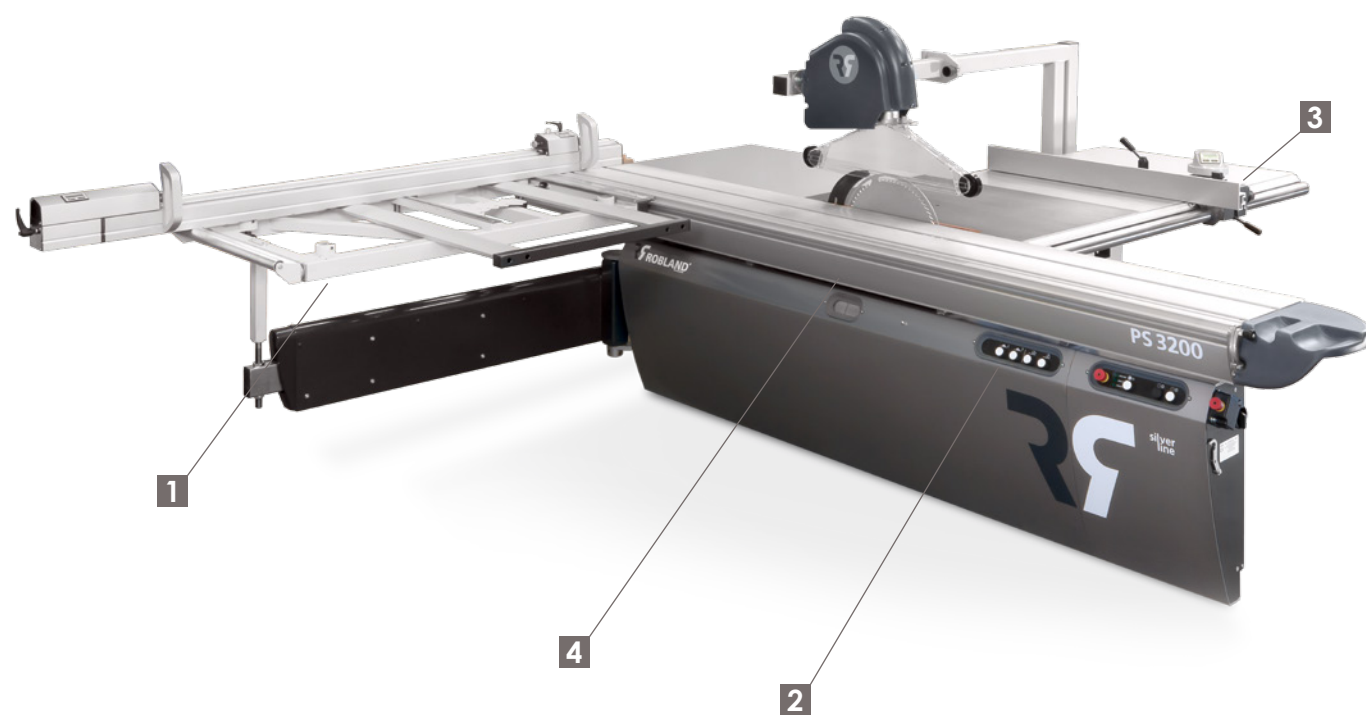


De nieuwe grote oplegtafel met schuininstelbare aanslagbalk en graadaanduiding

Elektrische hoogte -en schuinverstelling van het zaagblad en optioneel digipack (digitale uitlezing schuin -en hoogteverstelling zaagblad)

Manuele positionering van de papallelbegeleider


Het volledig vernieuwde zaagaggregaat

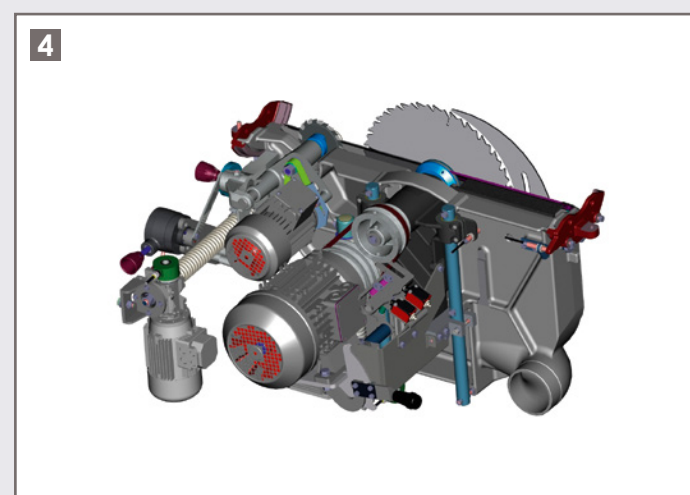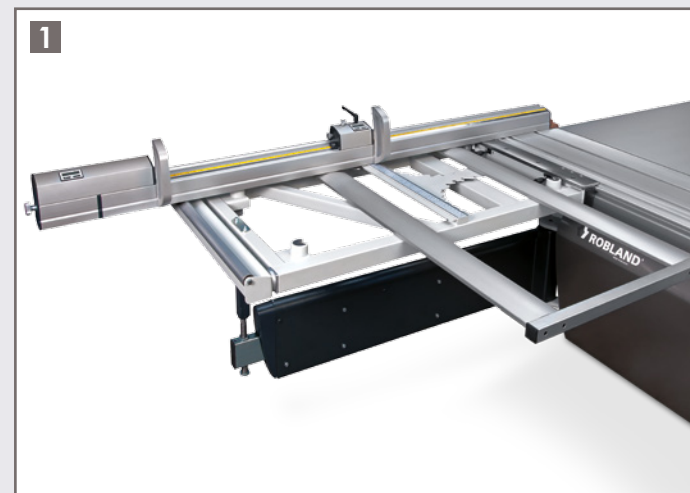

# PS 3200 X-1




De nieuwe grote oplegtafel met schuinstelbare aanslagbalk en graadaanduiding

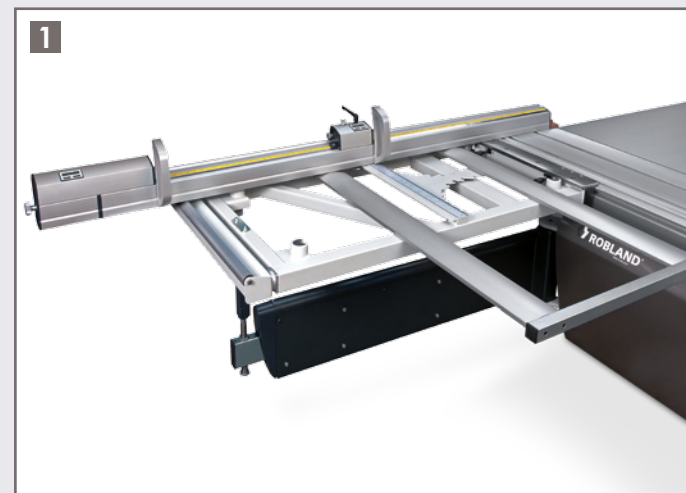


Een bedieningspaneel met 7" touch screen op ooghoogte voor het sturen van 3 assen met optioneel digipack X-1 (digitale uitlezing schuin -en hoogteverstelling zaagblad)



Nauwkeurige sturing van de parallelaanslag met een kogelomloopspindel en lineaire geleidingen

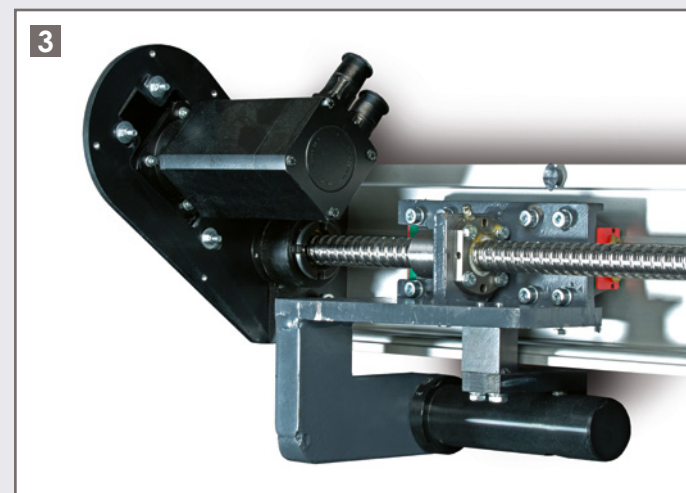


Het volledig vernieuwde zaagaggregaat

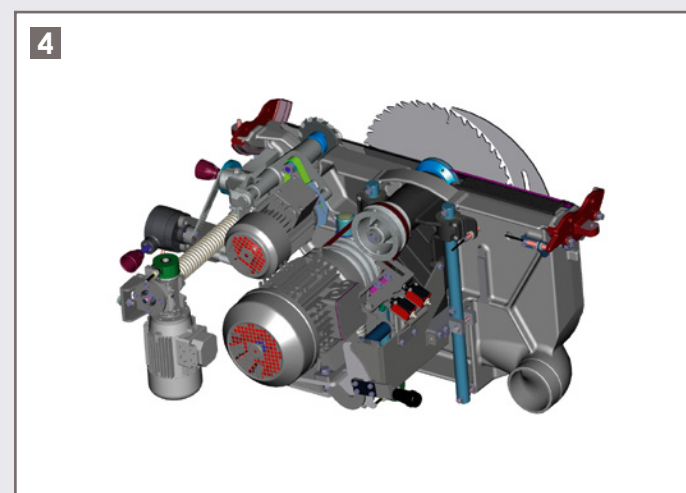




# PS 3200 X-3

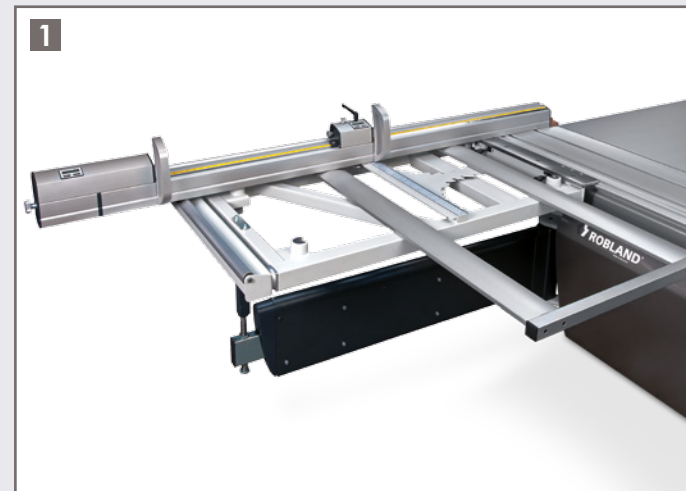


De nieuwe grote oplegtafel met schuininstelbare aanslagbalk en graadaanduiding



Een bedieningspaneel met 7" touch screen op ooghoogte voor het sturen van 3 assen

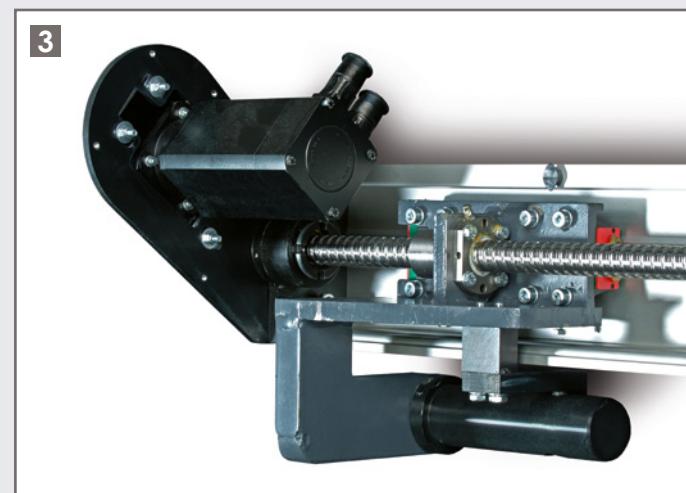


Nauwkeurige sturing van de parallelaanslag met een kogelomloopspindel en lineaire geleidingen

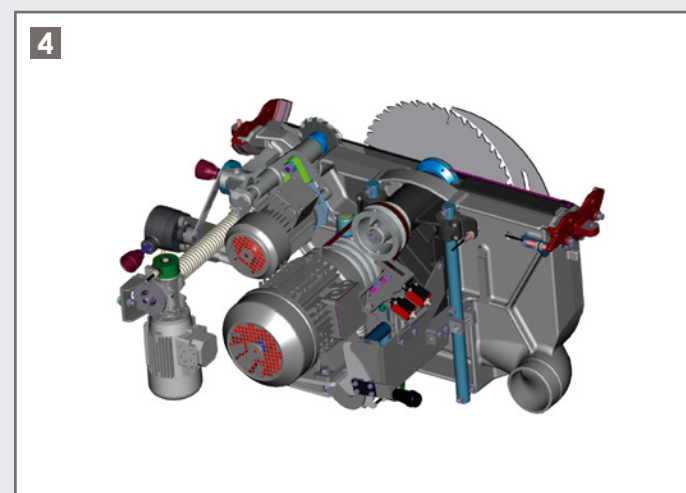

Het volledig vernieuwde zaagaggregaat



## De oplegtafel

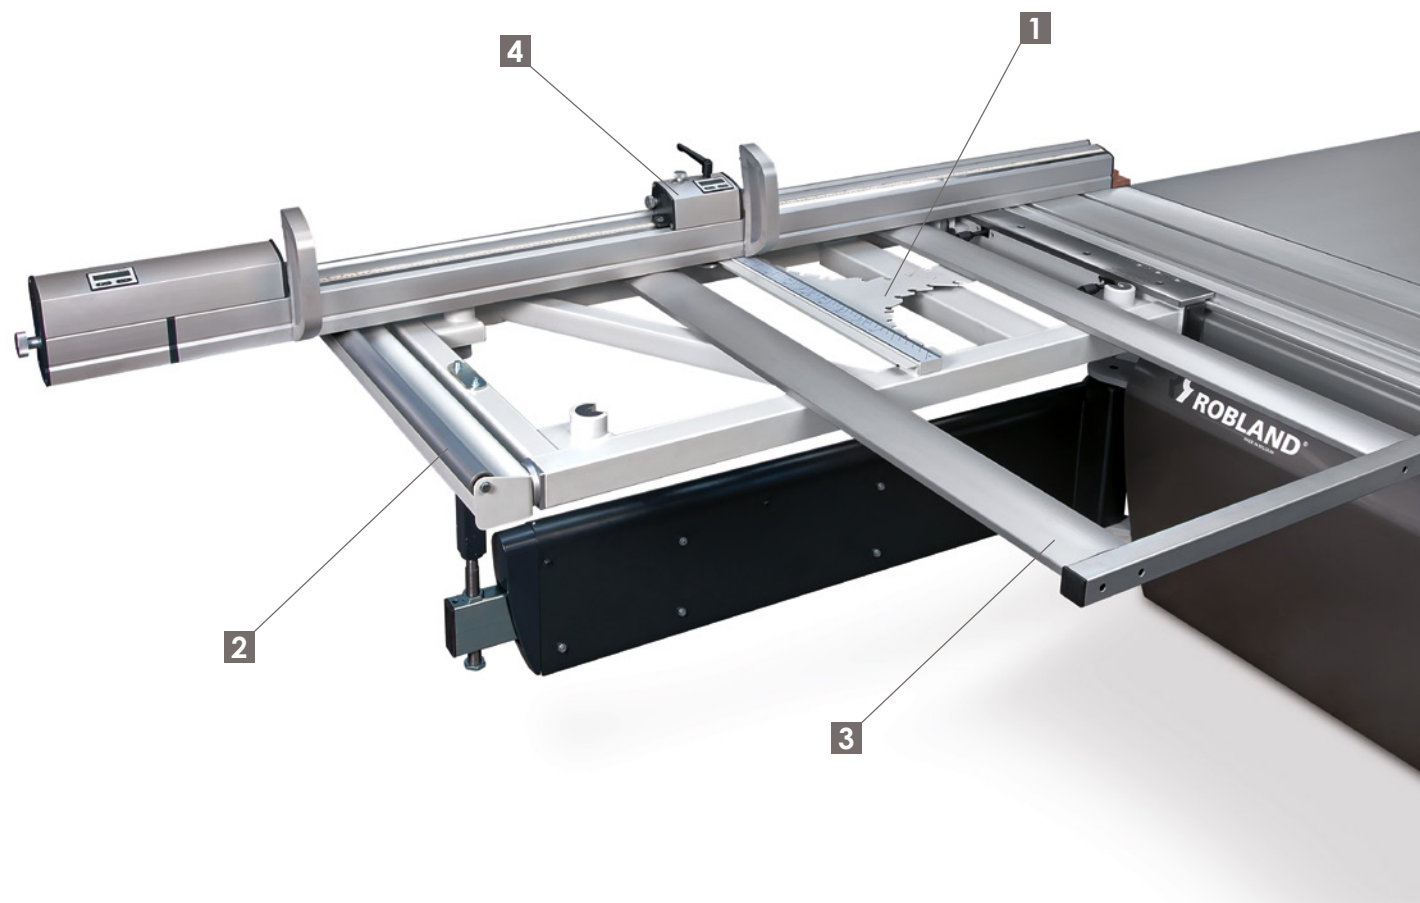


Een nauwkeurig indexsysteem voor precies en efficiënt werken met lengtecompensatie



Uitschuifbare rol voor een groter werkoppervlak




Verplaatsbaar raamwerk

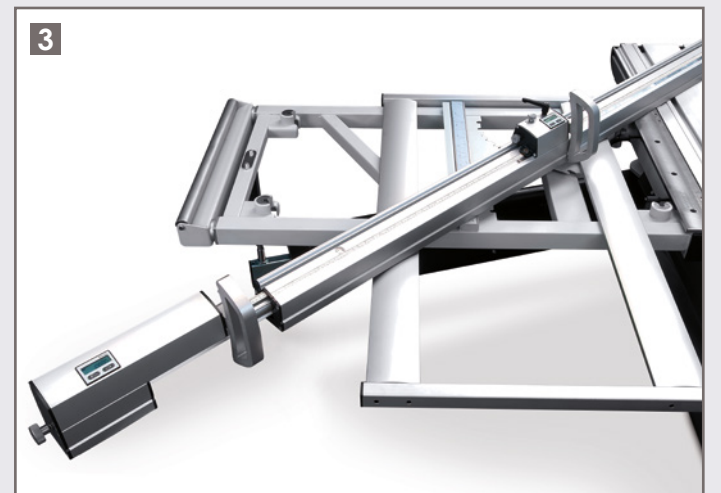

Robuuste flippers op de aanslagbalk met micrometrische fijnregeling



# Het zaagaggregaat

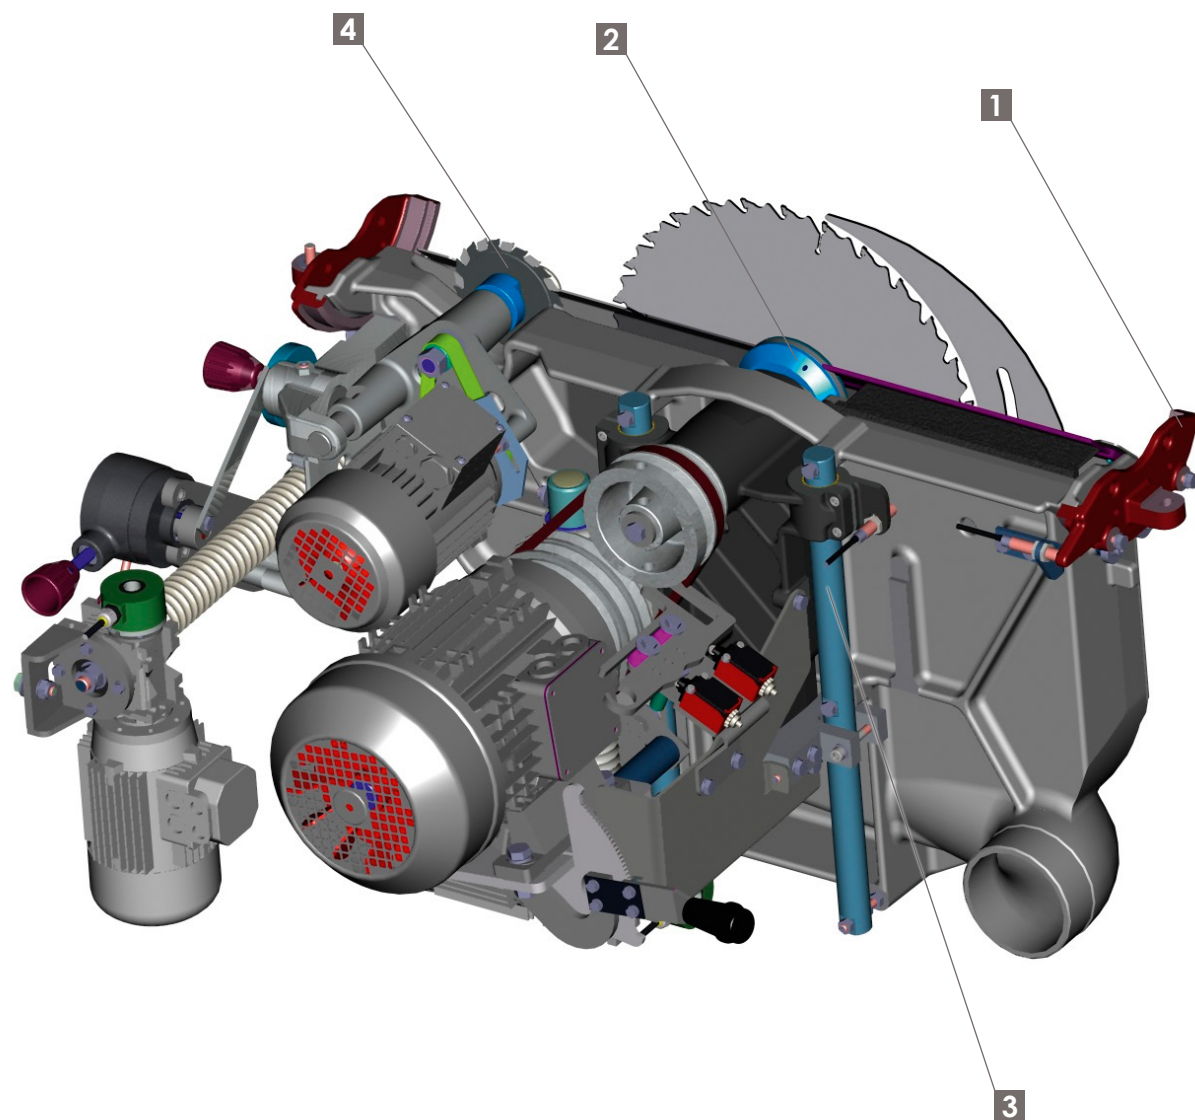


Het zaagaggregaat draait op stevige schelpen



Standaard voorziening voor groevenfrezen tot 16 mm



Vertikaal op en neer van de hoofdzaag op geharde stalen assen

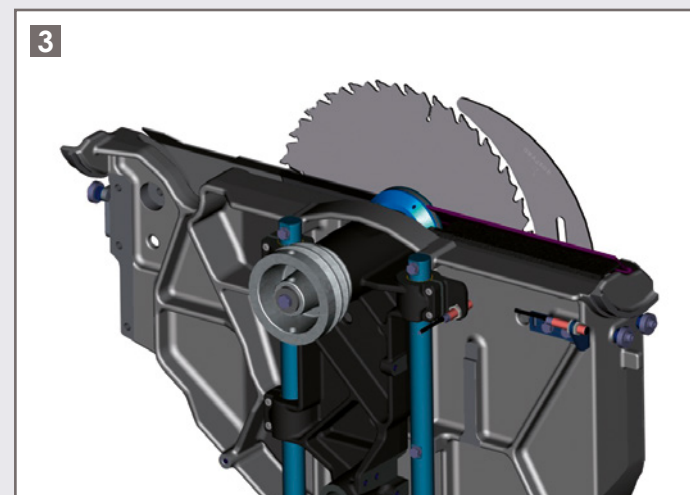

Optie: snel regelbare voorritser tot 125 mm





# Technische gegevens

| Technische gegevens                         | PS 3200                | PS 3200 X-1            | PS 3200 X-3            |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Voedingsspanning                            | 400V                   | 400V                   | 400V                   |
| Motorvermogen zaagmotor                     | 7,5pk optie 10pk       | 7,5pk optie 10pk       | 7,5pk optie 10pk       |
| Gewicht                                     | 1000 kg                | 1100 kg                | 1100 kg                |
| <b>Hoofdzaag</b>                            |                        |                        |                        |
| Diameter zaagblad en boring                 | 450 x 30 mm            | 450 x 30 mm            | 450 x 30 mm            |
| Diameter zaagblad minimaal                  | 199 mm                 | 199 mm                 | 199 mm                 |
| Zaagdiepte bij 90° / 45°                    | 150 mm / 108 mm        | 150 mm / 108 mm        | 150 mm / 108 mm        |
| T/min                                       | 3000 / 4000 / 5000     | 3000 / 4000 / 5000     | 3000 / 4000 / 5000     |
| Schuinstelling zaagblad                     | 90° - 45°              | 90° - 45°              | 90° - 45°              |
| Zaagbreedte rechts van de zaag              | 1000 / 1525 mm         | 1300 / 1525 mm         | 1300 / 1525 mm         |
| Zaaglengte                                  | 3200 (optie 3800) mm   | 3200 (optie 3800) mm   | 3200 (optie 3800) mm   |
| Afmetingen zaagtafel                        | 985 x 710              | 985 x 710              | 985 x 710              |
| Afmetingen tafelverlenging                  | 885 x 1125             | 885 x 1125             | 885 x 1125             |
| Afmetingen tafelverbreding                  | 1000 X 710             | 1000 X 710             | 1000 X 710             |
| Afmetingen rolwagen standaard               | 3200 x 420             | 3200 x 420             | 3200 x 420             |
|                                             | (optie 3800) mm        | (optie 3800) mm        | (optie 3800) mm        |
| Afmetingen raamtafel op rolwagen            | 760 x 1505             | 760 x 1505             | 760 x 1505             |
| Lengte aanslagbalk op raamtafel             | 1800 mm                | 1800 mm                | 1800 mm                |
|                                             | (telescopisch 3000 mm) | (telescopisch 3000 mm) | (telescopisch 3000 mm) |
| <b>Voorritser</b>                           |                        |                        |                        |
| Diameter en boring zaagblad voorrits        | 125 x 20 mm            | 125 x 20 mm            | 125 x 20 mm            |
| Ritsdiepte bij diameter ritszaagblad 120 mm | 3,5 mm                 | 3,5 mm                 | 3,5 mm                 |
| T/min                                       | 8200                   | 8200                   | 8200                   |
| Vermogen voorritsmotor                      | 0,94 kW (1,3 pk/cv)    | 0,94 kW (1,3 pk/cv)    | 0,94 kW (1,3 pk/cv)    |
| <b>Uitrusting</b>                           |                        |                        |                        |
| Schuinstelbare aanslagbalk gradenboog       | Standaard              | Standaard              | Standaard              |
| Gradenboog op loopwagen                     | Standaard              | Standaard              | Standaard              |
| Comfort Pack                                | Optie                  | Optie                  | Optie                  |
| Gestuurde parallelaanslag                   | o                      | Standaard              | Standaard              |
| Hoogte en hoek zaag elektrisch bediend      | Standaard              | Standaard              | o                      |
| Hoogte en hoek zaag gestuurd                | o                      | o                      | Standaard              |
| Digipack                                    | Optie                  | Optie                  | o                      |

# Opties




Mobiele bediening zaag en voorrits op de rolwagen



Digitale uitlezing met micrometrische fijnregeling op de beide flippers



3-assen sturing via touch screen op ooghoogte

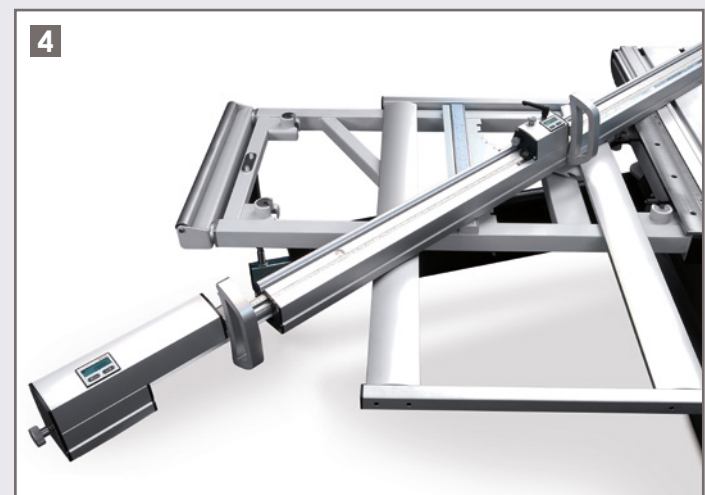

Comfort pack bestaande uit: een uitschuifbare rol vooraan, uitschuifbaar raam zijdelings en hoekinstelling via indexsysteem met lengte compensatie.



# Contact

Robland dealers



Robland BVBA  
Kolvestraat 44  
BE-8000 Brugge

**T** +32 50 458 925  
**F** +32 50 458 927  
**M** info@robland.com

[www.robland.com](http://www.robland.com)  
Follow us on Facebook

Your Robland dealer

---





**Robland BVBA**

Kolvestraat 44

BE-8000 Brugge

**T** +32 50 458 925

**F** +32 50 458 927

[www.robland.com](http://www.robland.com)